
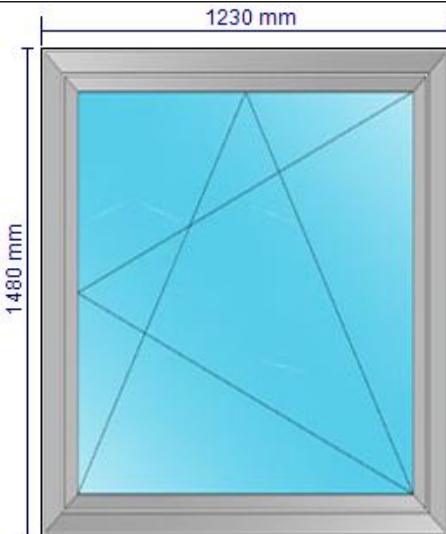


ÚDAJE O VZORKE

Šírka (mm)	1230	
Výška (mm)	1480	
Otváranie	Otváravo	
Tepelná priepustnosť pod a EN 10077	1,0	
Zvuková izolácia pod a UNE EN 12354-3 (dB)	Rw: 39 C: -1 Ctr: -5	

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH MODULOV


Modul	Okno, 1 krídlo, otvárávo-sklopné, otváranie dovnútra (pravé)
Šírka (mm)	1230
Výška (mm)	1480
Zloženie	4 s redukcíou energetických strát (16 ARGON) 4 (16 ARGON) 4 s redukcíou energetických strát
PARAMETRE skla	Ug: 0,50 Rw: 37 C: -1 Ctr: -5 Sg: 0,00
Séria	COR 70 INDUSTRIAL
Šírka polyamidového tiahla kovania	35.00
Rez rámu (mm)	70
Rez krídla (mm)	78
Hrúbka profilu (mm)	1.50
Priepustnosť vzduchu pod a UNE EN 1026 a UNE EN 12207 *	4
Vodotesnosť pod a UNE EN 1027 a UNE EN 12208 *	E1200
Odolnosť pri zaťažení vetrom pod a UNE EN 12211 a UNE EN 12210 *	C5
*Hodnoty dosiahnuté v Okno z 2 krídla s rozmermi 1230 x 1480 mm.	



LIST O ZVUKOVEJ IZOLÁCIÍ

Dodávate systému	ALUMINIOS CORTIZO, A.S.
Šírka vzorky (mm)	1230
Výška vzorky (mm)	1480
Plocha vzorky (m²)	1,82
Popis	Otváravo
Model	COR 70 INDUSTRIAL
DÁTUM	06/02/2015

Frekvencia (Hz)	R v dB z oktáv
125	27
250	27
500	36
1000	40
2000	46

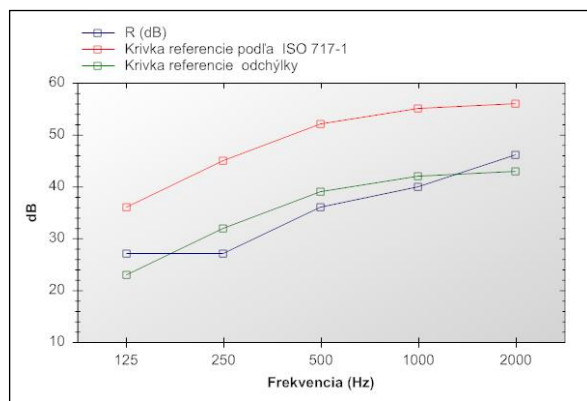

Globálny index tlmenia hluku pod a ISO 717-7	Rw: 39 C: -1 Ctr: -5
Globálny index tlmenia hluku, vážený A, R_A	38 dBA
Globálny index tlmenia hluku, vážený A, pre vonkajší hluk z automobilov R_{Att}	34 dBA

Hodnotenie sa zakladá na dosiahnutých výsledkoch pod a EN 12354-3:2000 formou technickej metódy. Pre získanie týchto výsledkov sa uskutočnili skúšky, realizované firmou Aluminios Cortizo, a.s, v jej priestoroch, a necharakterizujú stálosť kvality výroby.



LIST TEPELNÉHO VÝPO TU**VÝPO ET TEPELNEJ PRIEPUSTNOSTI EN 10077 (PLATNÝ PRE EURÓPU)**Prestup tepla cez otvor U_w sa vypočíta:

$$U_w = \frac{U_g \cdot A_g + U_f \cdot A_f + L_j \cdot \psi}{A_f + A_g}$$

pri čom:

 A_f = Plocha rámu v m². U_g = Prestup tepla skla v otvore v W/m²K. U_f = Prestup tepla rámu v otvore v W/m²K. A_g = Plocha skla v m² L_j = Dĺžka kontaktnej zóny skla s rámom v m. ψ = Koeficient priradený k typu rámu.

Modul	ψ_g	U_f	U_g	A_f	A_g	L_j	U_w
Okno, 1 krídlo, otváracie-sklopné, otváranie dovnútra (pravé)	0,04	1,9	0,50	0,46	1,37	4,70	0,95

 U_w (W/m²K) = 1,0**David Macía Arias**

Hodnoty získané výpočtovým softwarom Aluminios Cortizo SA, ktorý bol schválený akreditovaným laboratóriom Technologického Centra Cortizo. Predvolené hodnoty týkajúce sa skla, lineárny súčiniteľ prestupu tepla závisiaci od hrúbky použitého skla a boxu na rolety, sú určené odhadom, alebo zadané priamo užívateľom a musia byť podložené príslušnými technickými špecifikáciami. Realizované tepelné a akustické výpočty sú odhadom vlastností navrhnutého výplne otvoru v súlade s príslušnými technickými normami. Výpočty profilov vzťahujú na ich mechanickú pevnosť a maximálne rozmery nie sú zahrnuté. Hodnoty prievzdušnosti, odolnosti proti vetru a vodotesnosti sú vykonávané na referenčnej vzorke a ich skutočné správanie musí byť testované alebo overené. Maximálne rozmery modulov musia byť overené prostredníctvom technickej dokumentácie, ktorú poskytuje spracovateľ.